

The logo consists of a stylized circular icon with a swirl pattern, followed by the brand name "Smart4u" in a bold, italicized sans-serif font.


SH

智能骑行头盔
快速入门指南

www.swt5s.com

一. 简介

本智能安全骑行头盔采用最安全和轻质的材料制造，具备高等级舒适性及安全保护性，内部良好的通风结构，确保空气能够顺畅的流通，使头盔达到最佳散热效果；同时具有蓝牙音箱收音放音、蓝牙接打电话功能。购买时请挑选合适自己头型尺寸的合适的头盔。

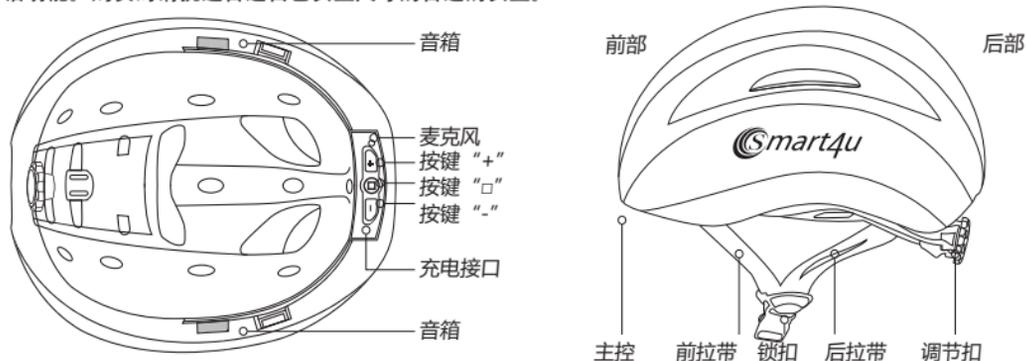

温馨提示：本图片仅供参考，如实物外形与图片差异，请以实物为准，但实用功能完全适配当前头盔。

二. 包装清单

头盔 : 1 个

吊牌 : 1 份

USB 充电线 : 1 条

保修卡 : 1 份

产品说明书 : 1 份

三. 佩戴说明

正确佩戴

头盔必须紧密地贴紧头部。若要调低安全头盔前部以覆盖前额，可将该拉带紧贴下巴并调松后拉带；若要将安全头盔前部调高，可调松该拉带并拉紧后拉带。



调节好拉带的长度



错误



错误



正确



留有一指间的空隙



把头盔扶正



检查扣具是否完好

本智能安全头盔使用的固定装置很简便实用，将锁扣扣上或打开即可戴上或取下头盔，将头盔拉带平整而紧密地贴近脸部，让头盔舒适地贴在头上后，才能扣上锁扣。拉带若有松脱情形，请取下头盔调节松脱的拉带至适当位置。调整该拉带时，请先以一手固定锁扣后，再将拉带调至适合松紧程度。欲系紧后拉带时，从后拉带的后部收紧，一只手将头盔固定，另一只手固定下巴处的拉带，然后将4条拉带分别调整至最适合的位置并必须系紧系带。

舒适调节

若要检查头盔的松紧度是否合适，可将头盔戴上后扣紧锁扣，张开嘴巴，感觉拉带是否有紧依下巴，接着再前后移动头盔，若头盔松脱，则必须加强拉带的紧度并确认衬垫厚度是否足够。头盔前后移动的空间不可过多，在没有解开锁扣时，使用者不可以将头盔强行取下。注意：每次佩戴安全头盔时，均应再次确认是否已调至最适当的状态并必须系紧系带。

检查

确认本头盔能正确牢固地戴在头上，若头盔还有前后或左右晃动的空间，请再调整拉带松紧度到最适合的尺度。每次佩戴头盔均需再次调整校正，以确定将头盔紧紧地戴在头上。

清洁

清洁头盔的时候请用干净的软布擦拭，因头盔有内置电子元器件，请不要浸泡在水中，请不要用热水、盐水、苯、稀释剂、腐蚀性等溶剂擦洗头盔，不要撞击头盔。清洗这种塑料可以用像乙烯基之类的清洁剂。本头盔的织带，内衬都是可以拆洗的。常温下水洗后晾干，装上头盔后即可继续使用。

四. 操作说明 (使用前请充电)

第一次使用头盔连接到手机时间会稍微长一些，连接成功后，下次开机头盔会自动连接手机。请仔细阅读操作说明。

开机

长按“□”功能键3秒左右，听到“开机，进入配接状态”提示音后松开，同时主控蓝灯闪烁2次。

关机

开机状态下，长按“□”功能键，直到听到“关机”提示音后松开，同时主控红灯快闪2次。

连接蓝牙耳机

温馨提示：连接后可控制播放音乐和接打电话。为保障连接信号的稳定性，请尽量将手机放在身体前方。

第一次使用或者更换手机时需要连接蓝牙耳机。关机状态下，长按“□”功能键，听到“配对”提示音后松开，此时已进入配对状态指示灯交替闪烁；请使用手机开启蓝牙后扫描设备，会发现“HelmetHeadset”设备，点击进行连接，连接成功后，产品左右喇叭会提示“配对成功”，表示连接完成，指示灯常亮蓝色。下一次使用只需要开机，蓝牙耳机会自动连接。

接听与挂断电话

来电后会有提示音，单按“□”功能键表示接听，长按1秒表示拒绝来电；通话过程中按“□”表示挂断电话。

重拨电话

在开机状态下，“□”功能键快速按2次，表示重拨通话记录里的最后一个拨出电话。

音乐播放

开机状态下，按“□”按键表示播放音乐（操作前，须先打开手机音乐播放软件），长按“-”表示上一曲，长按“+”表示下一曲。

音量调节

在音乐播放状态下或通话过程中，按“+”表示音量加大，按“-”表示音量减少。

蓝牙音箱提示音切换

出厂设置默认为英语，在开机状态，先按住“-”按键，再单按“+”表示循环切换语言，切换次序英语→中文；切换到需要的语言后，松开“-”按键结束语言切换。

充电

通过配件中的USB连接线，将头盔前部下方USB接口连接到有USB(DC 5V)接口的充电器。插入后主控指示灯显示红色（在开机状态下无指示），充电完成后指示灯关闭，充电器电流建议大于0.5A，充电时间大约2小时。

以下功能仅适合于“SH30”产品

SH30为更多功能的智能骑行头盔，请登录www.livall.com下载“来啊骑行”app，可以实现SOS报警、闪控对讲、一键拍照等功能。

连接或更换闪控

按闪控任意键开启闪控，靠近头盔的“口”按键，头盔音箱会发出“滴、滴”的声音，表示有装备需要接入头盔；在 10s 内，按下头盔的“口”表示确认连接。连接成功后，按闪控的“口”可以播放\暂停音乐、上/下”键可以切换音乐；来电话时也可以通过闪控的“口”键来接听、长按表示拒绝来电。

连接“来啊骑行”手机应用（可以实现一键对讲和拍照功能）

Android: 需提前根据上面的“连接蓝牙耳机方法”连接手机。启动“来啊骑行”手机应用，会自动连接头盔；

IOS: 需要根据“来啊骑行”手机应用的指引进行连接头盔。

连接成功后，在手机应用内选择联系人，按下闪控的对讲按键可以与联系人进行语音对讲，拍照键可以启动手机摄像头进行拍照。

五. 注意事项

温度

本智能安全头盔由智能电子系统、塑胶及 EPS 泡沫等组成，智能电子系统含有聚合物电池，因此与其他消耗性电子产品一样，对使用的温度环境及温差变化有一定要求。

1. 当所处温度超过华氏 150 度（摄氏 65.6 度）的高温环境下，请勿使用，更严禁长时间使用，否则头盔材质会受到损伤从而失去安全头盔的安全性。

当户外炎热高温时，请将安全头盔放于室温或阴凉环境中，勿将安全头盔置于可能使温度更高的交通工具或贮藏袋内，当因高温受热而使头盔表面、EPS 泡沫产生起泡、不平等变质或变形现象，则头盔的安全性大大降低，请立即丢弃本头盔并马上更换新的头盔。

2. 当户外环境温度低于华氏 32 度（摄氏 0 度）时，应将安全头盔放置于室内，不要长时间放在室外，更不要使用。

在气温容易产生骤变的情况下，也尽量不要使用头盔，如果实在要用，应该让头盔对环境变化有个适应的过

渡时间。

在上述温度或温差骤变的环境中使用时，可能会发生忽然死机或开不了机的现象，此属正常现象，同时请勿在此环境中继续使用以免电池受损。

因此，为确保您能正确使用头盔，在佩戴头盔时，请仔细阅读本说明书，以熟悉本头盔的特点、性能、佩戴方式及保养方式等。

安全注意

本智能安全头盔是为了承受来自外力冲击的损毁与伤害而设计。但若头盔本身有发生较大掉落撞击损伤的情形，即使这种伤害可能并不明显，则请丢弃或更换。有些意外是任何安全头盔无法避免，伤害的程度要视撞击的情况而定，即使是缓慢的运动也可能造成严重的头部伤害或危及生命。骑乘自行车、滑板车或穿戴溜冰鞋时，务必做好各项防护准备，并确认您已经完整阅读本说明书。

音箱使用注意

由于产品有蓝牙音箱功能，在骑行过程中通话可能会影响用户注意力，通话、语音等影响注意力的功能建议在停止骑行后使用；如果在骑行过程中播放音乐会影响听取外部环境声音，可能会带来安全隐患，建议用户适当调低音量。

警告注意

本安全头盔专为使用自行车而设计，请勿用于摩托车或机动脚踏车等其他运动工具。没有任何安全头盔可以完全避免所有无法预测的撞击，但为达到最佳防护效果，头盔的尺寸必须合适，并确保扣紧锁扣。除非经过制造者的建议，请勿修改或移除本头盔的任何零件。当儿童从事攀高或其他活动时，若可能因使用头盔有被困住或被勒住脖子的风险，请勿使用。

如果想让头盔发挥作用，则必须选用合适的头盔并使用正确的佩戴方式。检查是否合适的方法是，戴上头盔并按照指示进行调整，确认固定好系带后，抓住头盔并试着前后转动。合适且佩戴正确的头盔，戴着应该很舒服，不会向前移动从而遮挡视线，也不会向后移动从而露出额头。

本款头盔设计的原理是通过破坏胶壳和衬垫从而达到减震的效果。但这种损害可能无法从外观上察觉，所以在受到重击后，即使头盔看上去没有受损，仍然应予以销毁并更换新的头盔。

本头盔在接触汽油及含有汽油的产品、清洁剂、涂料、粘着剂等时可能被损坏从而失效，即使看上去并没有受损。

本款头盔不适用于儿童在爬山或进行其他运动时佩戴，因为在出现紧急状况时，他们很可能因佩戴头盔而有被勒住脖子窒息的风险。

头盔经常会日晒雨淋，为了保证你的安全，建议每 2 年销毁并更换一次，如果出现破损请将其销毁并更换。

防水注意

由于产品防水性能只支持短时间的淋溅，在使用过程中，如果下雨，请尽量躲避，避免造成功能不良。

六. 电子功能故障排除

在使用过程中、碰撞（未出现变形或裂痕）后，如果出现以下功能异常，请按照故障排除步骤进行排除，如果无法排除，请联系售后服务中心。

故障现象

无法开机；

开机后，使用较短时间出现自动关机（可能是电量低）；

正常开机，扬声器无提示音，或出现单音、杂音。

故障排除步骤

插入 USB 充电 2 小时；

恢复出厂设置，按住“□”按键开机，插上充电线充电再把充电线拔掉，指示灯全不亮，表示恢复到出厂状态。正常开关机，如果还是不能排除故障，请联系售后服务中心。

六. 电子功能故障排除

蓝牙： BT 4.1

蓝牙距离： 最大 10 米

音箱： 立体声 2x1W

麦克风： -39dB 麦克风

电气参数： DC 5V/0.5A

电池容量： 3.7V/400mAH (1.48WH)

充电时间： 3 小时左右

音乐播放续航时间： 3-6 小时

待机时间： 最长 180 天

使用温度： 0°C ~40°C (32 °F ~104 °F)

按键： 三按键，
开机（播放 / 暂停 / 关机）、
音量 +（下一曲）、
音量 -（上一曲）

售后服务保修卡

售后须知

感谢您购买 Smart4U 产品，为保障对您贴心服务，请仔细阅读以下说明：

- 1、本产品自购买之日起因产品质量问题免费保修一年，在不影响二次销售的情况下 30 天内包换。
- 2、下列原因引起的产品损坏，不在免费保修范围：
 - (1) 超出规定的保修期限；
 - (2) 在使用过程中引起的划痕、碰伤、破损、功能损坏；
 - (3) 用户私自拆卸或维修、接入不适当充电电源、使用不适当配件、不适当之安装、不按说明书使用、错误使用或疏忽而造成的损坏等；
 - (4) 因用户运输及其他意外而造成的损坏；
 - (5) 非经本公司认可之维修和改装；
 - (6) 其他因不可抗力（如自然灾害等）造成的损坏；
 - (7) 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。
- 3、本保修卡作为在规定期限及条件之内进行免费维修的保证，请妥善保管，需售后维护时，将本卡与产品一起到所属销售区的售后服务点进行维护。
- 4、此证若经涂改即作废。
- 5、本公司保留对以上条款的修改权和解释权。

更多详情请见：www.swt5s.com

用户姓名：_____

联系电话：_____

证件号码：_____

家庭地址：_____

销售商：_____

购买日期：_____

维修记录：_____

注：此表格填写真实，未按要求填写者无效

The logo for Smart4u features a stylized 'S' inside a circular swirl, followed by the text 'mart4u' in a lowercase, italicized sans-serif font.



设计制造·中国深圳

345-SH2030-A0CN